

BILANCELLA

design Roberto Giacomucci

SUSPENSION LAMP **512.22**



Struttura a sospensione realizzata in metallo da una piatto diffusore circolare e da decentratori per l'ancoraggio a muro, che le permettono di adattarsi ad ogni spazio. Fornita con cavo in tessuto lungo 8 mt.

Suspended structure made of metal by a circular diffuser plate and cable holders for wall anchoring, which allow to adapt to any space. Supplied with fabric cable 8 meters long.

DESCRIPTION and LIGHT SOURCE

512.22 suspension

38W - LED 2700K 3000Lm 220-240V

Ø 50 H. 3 cm

cable: black fabric, length 800 cm

white fabric, length 800 cm


net weight: 6,5 kg

CE Ⓢ IP40

● **C74** Nero sabbia +
Sand black

○ **C80** Bianco sabbia
Sand white

DIMENSIONS

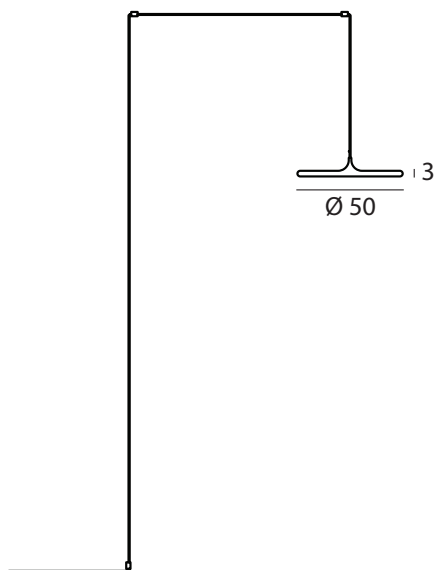

SURFACE FINISHES

Verniciatura a polveri poliestere elettrostatica ad alta estetica con spessore di 80 μ cottura in forno a temperatura di 180° per 20 minuti, prova di aderenza: nessun distacco ISO 2409, nebbia salina 300 h 1 mm di penetrazione sulla croce.

Painting with poor high-aesthetic electrostatic polyester with a thickness of 80 μ cooking in the oven at a temperature of 180 for 20 minutes, proof of adherence: no detachment ISO 2409, salt spray 300 h 1 mm penetration on the cross.

CONFORMITY

La ditta Gibas S.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità, che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme / altri documenti normativi / specifiche: EN 60598-2-1:1989 in unione con EN60598-1:2015-01 EN62471:2006 EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009 - EN 61000-3-2:2006+A1:2009+ A2:2009 EN 61000-3-3:2008 - EN 61547:2009 e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/35/UE -2014/30/UE - 2011/65/UE - 2010/30/UE - 2012/19/UE -2009/125/CE